


DOMUS

Sistema de ventanas y puertas abisagradas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm.

Su **perfilería con 5 cámaras interiores en marco y hoja**, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica desde 0,9 W/m²k, convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.

Presenta dos estéticas en el diseño de la hoja: semienrasada y recta.

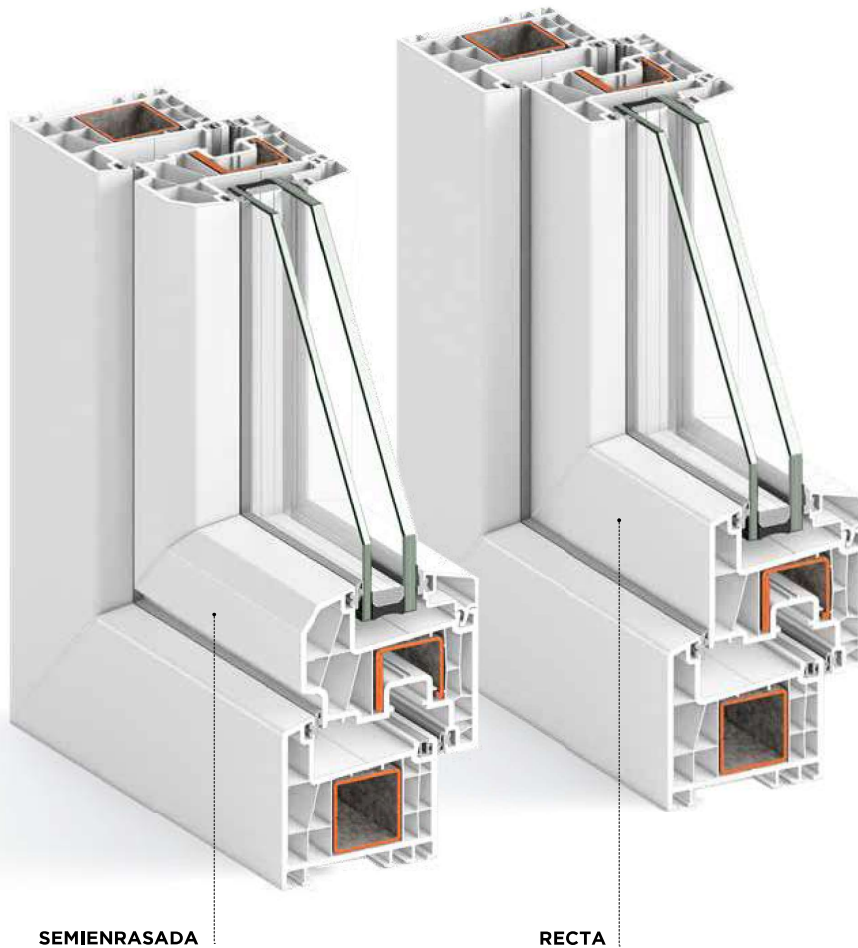


SEMIENRASADA

RECTA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIONES	Marco: 70 mm	Hoja: 70 mm / Hoja: 80 mm									
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Máximo acristalamiento: 40 mm	Máximo aislamiento acústico: R _w = 46 dB									
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA	VENTANA	ANCHO (L) 1200 mm	ALTO (H) 2150 mm <small>*Concebida con perfil divisor de hojas.</small>								
	BALCONERA	ANCHO (L) 1000 mm	ALTO (H) 2280 mm								
	PUERTA	ANCHO (L) 1000 mm	ALTO (H) 2300 mm								
PESO MÁXIMO POR HOJA	130 kg* <small>*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.</small>										
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Transmitancia $U_w \leq 0,9$ (W/m ² K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. CTE - Apto para zonas climáticas: a A B C D E En función de la transmitancia del vidrio.										
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207						
ESTANQUIDAD AL AGUA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1800	UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210					
APERTURAS	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela y abatible. Apertura exterior: Practicable.										
ACABADOS	Blanco, color, bicolor e imitación a madera.										

POSIBILIDADES DE APERTURA

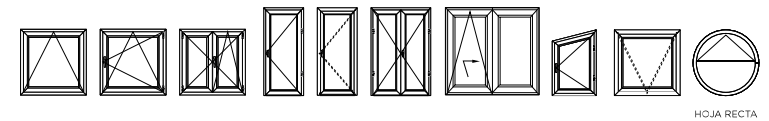

HOJA RECTA

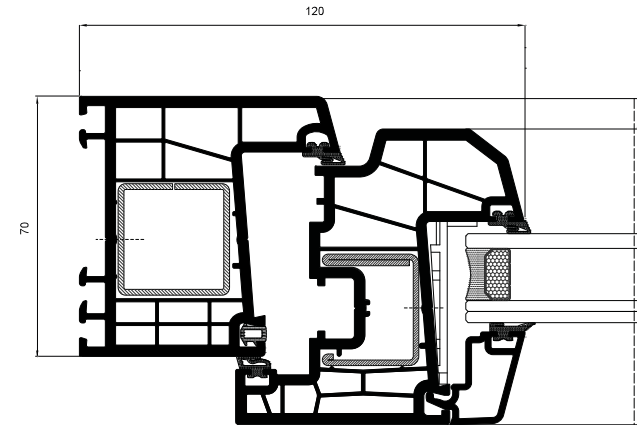

SECCIÓN SEMIENRASADA

Escala 2:3