

# CRONO RUSTIC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estas ventanas reúnen la elegancia de las ventanas de madera con la versatilidad y funcionalidad de las de PVC.

Sistema de ventanas y puertas abisagradas que mantiene las mismas características técnicas del modelo CRONO. Las ventanas CRONO RUSTIC presentan una innovadora manera de unir los marcos y las hojas. Las esquinas, en la parte exterior de las ventanas CRONO RUSTIC, están unidas en recto (en la hoja en vertical y en el marco horizontal) y no en inglete como ocurre en los tradicionales sistemas de PVC.



<b>SECCIONES</b>	Marco: 84 mm	Hoja: 84 mm										
<b>AISLAMIENTO ACÚSTICO</b>	Máximo acristalamiento: 54 mm	Máximo aislamiento acústico: $R_w = 46$ dB										
<b>DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA</b>	VENTANA	ANCHO (L) 1400 mm	ALTO (H) 2200 mm									
	BALCONERA	ANCHO (L) 1400 mm	ALTO (H) 2400 mm									
	PUERTA	ANCHO (L) 1300 mm	ALTO (H) 2500 mm									
<b>PESO MÁXIMO POR HOJA</b>	130 kg* <small>*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.</small>											
<b>EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>	Transmitancia $U_{gl} \leq 0,79$ (W/m <sup>2</sup> K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. CTE - Apto para zonas climáticas: A B C D E En función de la transmitancia del vidrio.											
<b>PERMEABILIDAD AL AIRE</b>	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207							
<b>ESTANQUIDAD AL AGUA</b>	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1500	UNE-EN 12208	
<b>RESISTENCIA AL VIENTO</b>	C1		C2		C3		C4		C5		UNE-EN 12210	
<b>APERTURAS</b>	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela y abatible.		Apertura exterior: Practicable.									
<b>ACABADOS</b>	Blanco, color, bicolor e imitación a madera.											

**POSIBILIDADES DE APERTURA**

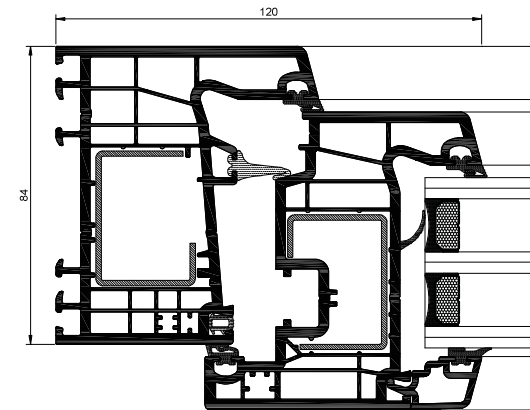

Escala 2:3